

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

- Мебель эксплуатируется в сухих и теплых помещениях с температурой не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70%. Мебель необходимо оберегать от попадания большого количества воды, устанавливать на расстояние не менее 50-70 см от нагревательных приборов. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 градусов по цельсию.
- Любые поверхности мебели необходимо беречь от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин, трещин.



2. В процессе эксплуатации мебели периодически подкручивайте болты, шурупы винты.

3. Удаление загрязнений с фасадных поверхностей изделий следует производить мягкими тканями (фланель, плюш) с использованием специальных составов для чистки мебели типа "Полироль". Остальные поверхности мебели стоят мыть теплой водой с применением мыльного раствора и последующей протиркой насухо. Не применять при этом эфир, ацетон, бензин и другие растворители, не пользоваться шлифовальной шкуркой и другими средствами, содержащими абразивные материалы.

4. Во избежание порчи покрытий фурнитуры (петли, ручки и др.) хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.

5. Не открывать двери более чем на 90°.

Двери откидные, раздвижные выдерживают нагрузку - 10,000 килограмм открытий (закрываний).

Двери распашные - 20,000 циклов открываний (закрываний). Ящики - 20,000 циклов открываний (закрываний).

6. При эксплуатации изделий имеющих стеклянные двери, ложки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий с дефектами сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин, надломов немедленно заменить поврежденную стеклодеталь или зеркало.

### ГАРАНТИИ

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям Технического Регламента Таможенного Союза при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Если у Вас появятся замечания или претензии по качеству мебели, то в течение гарантийного срока обратитесь в то место, где приобрели мебель, с предоставлением кассового и товарного чеков.


Гарантийный срок эксплуатации мебели - 12 месяцев. Срок службы мебели - 5 лет. Гарантийный срок исчисляют со дня продажи мебели  
Наименование и адрес торгующей организации: \_\_\_\_\_

Дата продажи " \_\_\_\_\_" год  
Указанные покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации, Ваша мебель прослужит многое годы.  
Место штампа или печати.

Проверяйте целостность упаковки, количество мебели, наличие крепежа и фурнитуры.  
Транспортируйте и храните мебель в упаковке.  
Предохраняйте упаковки с мебелью от намокания, грязи, толчков, ударов, падений.  
Собирайте мебель на ровной чистой поверхности.



## СТЕЛЛАЖ СЛ-5 ПАСПОРТ

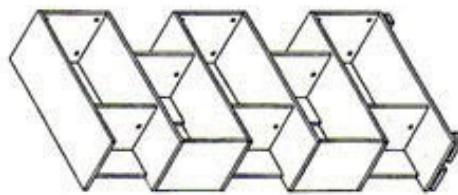

Габаритные размеры:  
ширина - 750 мм  
глубина - 280 мм  
высота - 1731 мм

ВНИМАНИЕ!  
ПРИ СБОРКЕ МЕБЕЛИ ПО СБОРКЕ!  
ПРИ СБОРКЕ МЕБЕЛИ ПО СБОРКЕ!



EAC

TRTS00001

## Установка стяжки-растекс

СЛ-5



Рис. 1

## Установка дюбеля стяжки-растекс

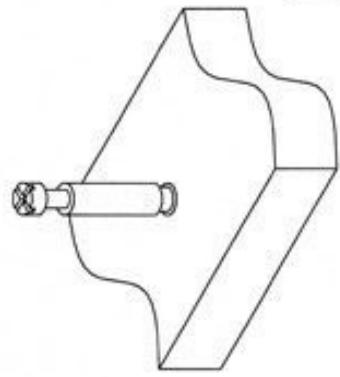


Рис. 2

## ФУРНИТУРА

1	шкант 8*30	саморез 3,5*16 с прессшайбой	стяжка-растекс 15/16	4	дюбель стяжки-растекс	5	заглушка стяжки-растекс	6	опора	7	подвес	8	саморез 3,5*15
---	------------	------------------------------	----------------------	---	-----------------------	---	-------------------------	---	-------	---	--------	---	----------------

## ВНИМАНИЕ !

При выявлении брака, для заказа нужной детали необходимо указать номер партии, номер детали, ее название и габариты.

Лист 1

### **1. Забивку шкантов (1) производить только в торцевые отверстия деталей**


5

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

**112** - номер детали; (2) - используемая фурнитура.

СБОРКА СТЕЛЛАЖА

. Закрутить в пластиковые муфты расположенные в полке 6 дюбелей стяжек-растекс (4 см. рис.2). Вставить стяжки растекс (3) в отверстия диаметром 15 мм расположенные в боковинах 1 (см. рис. 1). Забить шканты (1) в соответствующие торцевые отверстия боковин 1 и соединить их с полкой 6. Фиксацию стяжек-растекс (3) произвести путем кворота их по часовой стрелке. Далее забить шканты (1) в торцевые отверстия

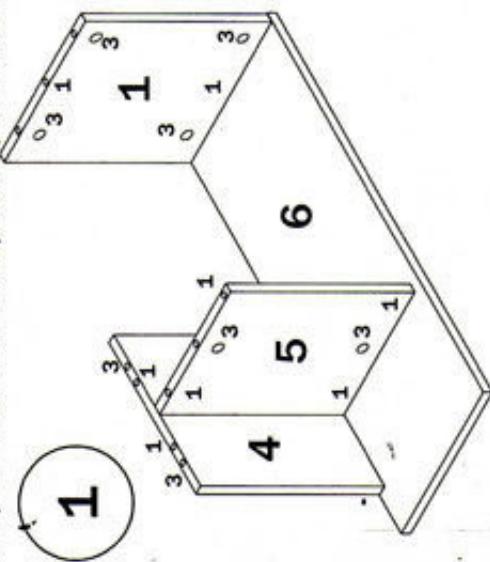

2. Собрать аналогичным образом оставные яирыусы стеллажа, используя попеременно полки 3 и 2. Затем устанавливается полка 7 (рис. А, гл.вое исполнение). Возможно правое исполнение (рис. Б) для этого нужно перевернуть стеллаж (см. вариант Б.) Далее прикрутить опоры (б) при помощи саморезов (2)

3. Дополнительно к стеллажу можно приобрести столешницу СЛ-5С. Для этого к столешнице прикрутить опору, и вставить столешницу в каркас стеллажа (см. рис3).

Поставить декоративные заглушки в местах установки стяжек-растекс (3).  
правое и левое исполнение)

**ВНИМАНИЕ !** Во избежания падения стеллажа, после сборки ,его необходимо дополнительно зафиксировать к стене . Для этого в комплекте фурнитуры имеются подаесы (7), которые крепятся к стеллажу саморезами (8).

ПРАВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Л2 - номер детали; (2) - используемая фурнитура.

卷之三

Закрутить в пластиковые муфты расположенные в полке 6 дюбелей стяжек-растекс (4 см. рис.2). Вставить стяжки растекс (3) в отверстия диаметром 15 мм расположенные в боковинах 1 (см. рис.1). Забыть шканты (1) в соответствующие торцевые отверстия болтовин 1 и соединить их с полкой 6. Фиксацию стяжек-растекс (3) произвести путем поворота их по часовой стрелке. Далее забить шканты (1) в торцевые отверстия диаметром 8 мм расположенные на стенках задних 4. Соединить стенку заднюю 4 с полкой 6. Аналогичным образом закрепить на полке 6 стойку 5.



СПЕЦИФИКАЦИЯ СЛ-5



Наименование	Номер детали	Кол-во	Габариты,мм	Место детали в упаковке
Боковина	1	5	320x278x16	
Полка 1	2	2	749x279x16	
Полка	3	2	749x279x16	
Полка нижняя	6	1	749x279x16	
Полка верхняя	7	1	749x279x16	
Стенка задняя	4	5	320x334x16	
Стойка	5	5	320x243x16	
Стопешница	01	1	1099x499x16	

3

